



ประกาศเทศบาลตำบลบางสวรรค์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม
๒. งานสถาปัตยกรรม
๓. งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร
๔. งานภูมิทัศน์

(รายละเอียดตามแบบ พร.๔)

วงเงินงบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)


ราคากลาง ๑,๙๑๘,๔๐๖.๑๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทสิบสตางค์)

-๒-

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศบาลตำบลบางสวรรค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์.....

ที่... สฎ.๕๓๕๐๓/๕๐..... วันที่... ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

เรื่อง... ขอความเห็นชอบใช้ราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

เรื่องเดิม

อ้างถึง คำสั่งฯ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างจากงบประมาณค้างจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๔ โครงการ)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีมติเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ ๔ แล้ว จึงขอความเห็นชอบ/อนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารราคากลางดังกล่าวมาทำยนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติใช้ราคากลางต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ส้างาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สุทิน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ความเห็น.....

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ภูมิรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

(นายอภิวัฒน์ หัตถะเชียร)
เจ้าพนักงานพัสดุ
19/2/67.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,070,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 1,918,406.10 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิทยา กาแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ศักดิ์ชัย สำอางกาย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 สุวิทย์ สุทิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

๘. ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๕๐ วัน...โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓.งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๒๒.๘๒% ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| ๑. รื้ออาคารเดิมออก | แล้วเสร็จ |
| ๒. ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ถมดินลูกรังปรับระดับ | แล้วเสร็จ |
| ๓. วางผัง ชุดหลุมฐานราก | แล้วเสร็จ |
| ๔. งานทำฐานรากทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๕. งานทำคานคอดินทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๖. งานเทพื้นภายในอาคารทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๗. งานหล่อเสาทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๑๔.๙๘% ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ๑. งานโครงสร้างหลังคาทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๒. งานมุงหลังคาทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๓. งานติดตั้งไม้เชิงชายทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๖๒.๒๐% ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| ๑. งานผนังก่ออิฐทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๒. งานบุแผ่นไม้ฝาสำเร็จรูป | แล้วเสร็จ |
| ๓. งานฉาบปูนเรียบผนัง | แล้วเสร็จ |
| ๔. งานฝ้าเพดานฉาบเรียบภายในทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๕. งานฝ้าเพดานภายนอกกระบายอากาศทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๖. งานปูกระเบื้องทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๗. งานประตูดูหน้าต่างทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๘. งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๙. งานถมหิน ๓/๘ นิ้ว ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๑๐. งานลานคอนกรีต ความหนา ๐.๑๒ เมตร ทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| ๑๑. งานทาสีทั้งหมด | แล้วเสร็จ |

๑๒. งานอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานในสัญญาจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ/งาน ประเภทราคาจากก่อสร้างก่อสร้างอาคารประกอบสถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัญชีวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารประกอบสระแก้ว อำเภอ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาความ

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2567 11:54:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างอาคารเรียนงบประมาณที่ของที่ยุทธศาสตร์ หมวดที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15:กุมภาพันธ์ 2567

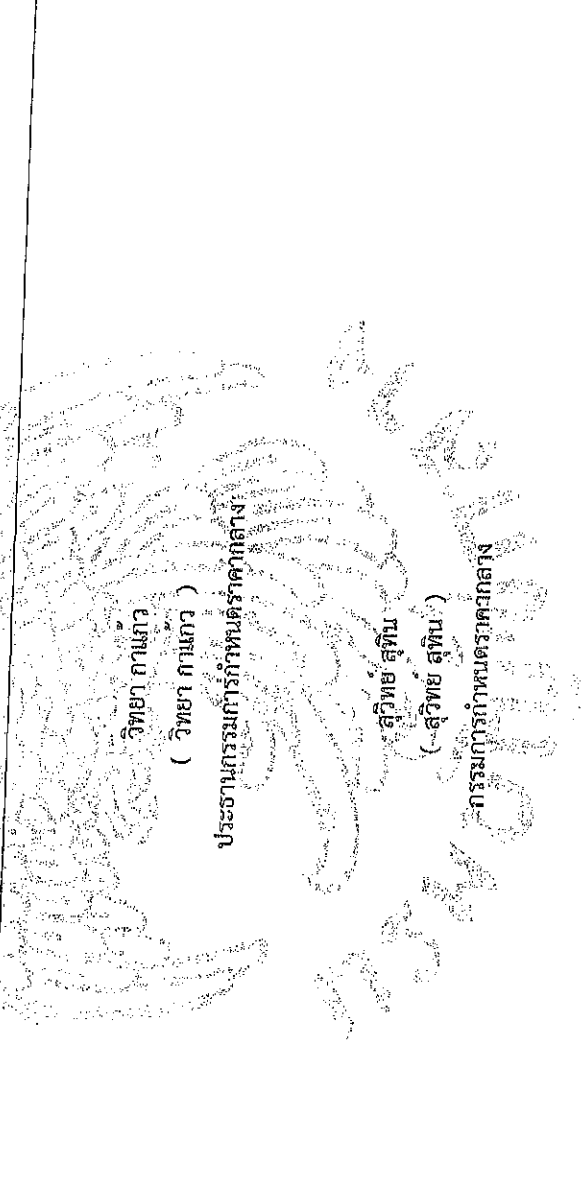

วิทยา กาแก้ว
(วิทยา กาแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ สุทิน
(-สุวิทย์ สุทิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ชัย ส้าอางกาย
(ศักดิ์ชัย ส้าอางกาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศบวศาคณาจารย์ก่อสร้างกองช่างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปูลิ บ้างสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำขอรวมราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นพัน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์	1,469,029.87	1.3059	1,918,406.10	
รวมค่าก่อสร้าง				1,918,406.10	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,991.69 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,918,406.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

แบบเลขที่ สืบค้นที่ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,918,406.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 192.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,991.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,918,406.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนประกอบโรงเรียนทิวสนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบประสงค
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทิวสน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

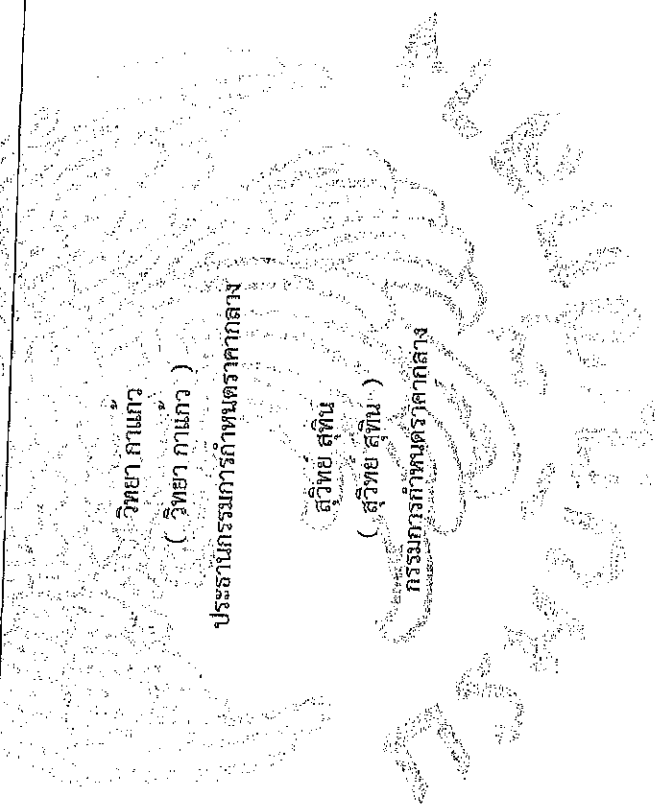

ศักดิ์ชัย ส่องกาย
 (ศักดิ์ชัย ส่องกาย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารเจดีย์ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางศรีบุรี อ.เมือง/ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์ / เทศบาลตำบลบางสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					555,455.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					670,304.92	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					73,562.00	
4	งานภูมิทัศน์		รวม					169,707.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,469,029.87	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,469,029.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา ทาแก้ว
 19 กุมภาพันธ์ 2567 11:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินทั่วไปพร้อมถมกลับ	50.540	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,176.68	7,176.68	
	- ทราดยาบรองพื้น	16.010	ลบ.ม.	841.12	13,466.33	104.00	1,665.04	15,131.37	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11,680	ลบ.ม.	1,745.44	20,386.73	426.00	4,975.68	25,362.41	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	33,930	ลบ.ม.	1,861.35	63,155.60	532.00	18,050.76	81,206.36	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	176,400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	24,519.60	24,519.60	
	- ไม้เท้าไม้แบบ(เฉลี่ยใช้งาน 80 %)	165,120	ลบ.ฟ.	560.75	92,591.04	0.00	0.00	92,591.04	
	- ไม้ครายี่ดแบบ(เฉลี่ยใช้งาน 30 %)	49,540	ลบ.ฟ.	375.83	18,519.53	0.00	0.00	18,519.53	
	- ตะปู้ดไม้แบบ	41,280	กม.	46.73	1,929.01	0.00	0.00	1,929.01	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	850	ตัน	21,261.68	18,072.42	4,400.00	3,740.00	21,812.42	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	930	ตัน	20,126.17	18,717.33	3,600.00	3,348.00	22,065.33	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	950	ตัน	19,859.81	18,866.81	3,600.00	3,420.00	22,286.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	83,140	กม.	32.71	2,719.50	0.00	0.00	2,719.50	

วิทยา กาแก้ว

19 กุมภาพันธ์ 2567 11:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่องชุบก็ดวาทในขนาด 2 * 6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,128.000	กก.	43.08	48,594.24	10.00	11,280.00	59,874.24	
	- เหล็กกล่องชุบก็ดวาทในขนาด 2 * 5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	820.000	กก.	38.78	31,799.60	10.00	8,200.00	39,999.60	
	- เหล็กกล่องชุบก็ดวาทในขนาด 2 * 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,092.000	กก.	39.83	43,494.36	10.00	10,920.00	54,414.36	
	- เมทัลชีสเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 พร้อมบุฉนวนกันความร้อน 5 มม.	186.000	ตร.ม.	215.00	39,990.00	70.00	13,020.00	53,010.00	
	- ครอบบันไดเมทัลชีสเคลือบสี	18.000	ม.	96.00	1,728.00	50.00	900.00	2,628.00	
	- ครอบขอบข้างเมทัลชีสเคลือบสี	33.000	ม.	96.00	3,168.00	50.00	1,650.00	4,818.00	
	- สกรูยึดหลังคาเมทัลชีส	1,174.000	ตัว	1.50	1,761.00	0.00	0.00	1,761.00	
	- เฉียงสายสำเร็จรูป ขนาด 20 * 400 * 1.6 cm.	33.000	ม.	65.00	2,145.00	45.00	1,485.00	3,630.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	67,304.78	441,104.50	13,188.00	114,350.76	555,455.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่อสร้างอยู่(ใช้แดงทองถิ่น)ครึ่งแผน	147.840	ตร.ม.	863.46	127,653.92	94.00	13,896.96	141,550.88	
	- งานผนังปูนแผ่นไม้สำหรับรูป ขนาด 8 นิ้ว	42.000	ตร.ม.	350.00	14,700.00	95.00	3,990.00	18,690.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	295.680	ตร.ม.	75.00	22,176.00	87.00	25,724.16	47,900.16	
	- งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ	192.000	ตร.ม.	298.00	57,216.00	75.00	14,400.00	71,616.00	
	- งานฝ้าเพดานภายนอกกระเบื้องยอกากาศ	65.000	ตร.ม.	350.00	22,750.00	52.00	3,380.00	26,130.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก 100 %	295.680	ตร.ม.	44.00	13,009.92	34.00	10,053.12	23,063.04	
	- งานปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	184.000	ตร.ม.	408.58	75,178.72	174.00	32,016.00	107,194.72	
	- งานปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 0.50 x 0.50 ม. (สีดกาน)	64.000	ตร.ม.	408.58	26,149.12	174.00	11,136.00	37,285.12	
	- ประตูดูคูมึนิยมบานเลื่อนคู่(ป1)	2.000	ชุด	21,000.00	42,000.00	5,250.00	10,500.00	52,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประตูบานเปิดเดี่ยว (ป2)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน (น1)	12.000	ชุด	9,000.00	108,000.00	2,250.00	27,000.00	135,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน (น2)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	375.00	375.00	1,875.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			40,297.62	516,333.68	10,160.00	153,971.24	670,304.92	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมดาวไลท์ขนาด 6 นิ้ว led 15 w	62.000	ชุด	220.00	13,640.00	115.00	7,130.00	20,770.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้าเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า 8*12 นิ้ว 10 ของ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	135.00	135.00	3,935.00	
	- สวิตช์	10.000	ชุด	145.00	1,450.00	76.00	760.00	2,210.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่	10.000	ชุด	120.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- บล็อกฝังผนัง 2x4 นิ้ว	9.000	ตัว	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
- หนังกาก 2 x 4 นิ้ว	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00		

วิทยา แก้ว

19 กุมภาพันธ์ 2567 11:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควิลิต		ค่างาน		รวมควิลิต และค่างาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW - A 25	40.000	เมตร	70.00	2,800.00	70.00	2,800.00	5,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW - 2.5	8.000	มวน	923.00	7,384.00	300.00	2,400.00	9,784.00	
	- สายไฟฟ้า THW - 4	6.000	มวน	1,393.00	8,358.00	1,000.00	6,000.00	14,358.00	
	- สายไฟฟ้า THW - 6	25.000	เมตร	20.00	500.00	12.00	300.00	800.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2 นิ้ว	85.000	ทอน	45.00	3,825.00	115.00	9,775.00	13,600.00	
	- คัดเอาท2P6A	1.000	ตัว	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- แทร็ค+ลูกถ้วย	2.000	ชุด	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ฟิวเจอร์เบอร์ 25	4.000	เส้น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- น็อตยึดเสา 10 นิ้ว	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			7,236.00	44,262.00	1,823.00	29,300.00	73,562.00	
4	งานภูมิทัศน์								
	- งานเรือถอนอาคารเดิมปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง(ขมทิ้ง)	1.000	งาน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	

วิทยา กาแก้ว

19 กุมภาพันธ์ 2567 11:54:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถมดินลูกรังปรับระดับ	260.000	ลบ.ม.	80.00	20,800.00	60.00	15,600.00	36,400.00	
	- งานฉาบหิน 3/8"	80.000	ลบ.ม.	320.00	25,600.00	60.00	4,800.00	30,400.00	
	งานล้างคอนกรีตหนา 0.12 เมตร								
	- ทรายหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	841.12	7,570.08	327.00	2,943.00	10,513.08	
	- เหล็ก wire mesh # 02.0*0.20 m. หนา 4 มม.	180.000	ตร.ม.	36.00	6,480.00	5.00	900.00	7,380.00	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป (240ksc)	21.600	ลบ.ม.	1,757.01	37,951.41	327.00	7,063.20	45,014.61	
	รวมค่างานภูมิทัศน์			3,034.13	98,401.49	40,779.00	71,306.20	169,707.69	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,469,029.87	